


ダイナカルメタルシート DCM001-TY

【特徴】

「ダイナカルメタルシート/DCM001-TY」は、金属メッキの代替用シートです。成形性を有しており、アクリル樹脂板やABS樹脂板に貼り合わせた後に一体成形が可能で、従来のメッキ処理と同様な金属意匠を付与させることが可能となります。またハーフミラー機能も備えており、内照用途にも使用可能です。

【構成】

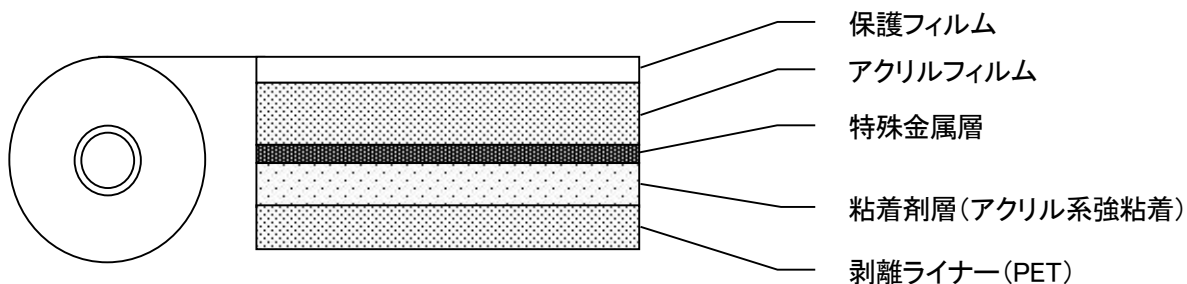

【物性】

項目	単位	測定値	測定方法
厚さ	mm		
・保護フィルム層		0.025	—
・アクリル/金属膜/粘着剤		0.100	—
・剥離ライナー		0.038	—
物理強度(縦方向/横方向)			JIS-K6732
・フィルム伸度	%	0 / 0	23°C
・破断強度	N/10mm	55.3/52.9	
粘着物性			
・粘着力(初期/永久)	N/25mm		JIS-Z0237
-対ステンレス板		10.8/21.4	
-対アクリル板		7.4/19.8	
-対ABS板		7.7/16.2	
・保持力(80°C-1時間)	N/mm	0.0	JIS-Z0237
・タック(J. DOW法)	—	2	JIS-Z0237
耐候性	1500h	良好	サンシャインWOM
表面硬度(アクリルフィルム)		H~2H	
透過率		5%	

- 上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

作成 2019.11.27

トヨーケム株式会社 包装・工業材営業本部

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-2-1

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0938 www.toyo-chem.com