


溶剤インクジェット用受像シート

ダイナカルメディア DT-J913MG

1. 特長

- ・ダイナカルメディア“DT-J913MG”は溶剤インクジェットプリンター対応のマットタイプインクジェットメディアです。
- ・壁紙等凹凸下地への密着性に優れた強粘着タイプです。
- ・低VOC粘着剤を使用しており、屋内での使用に適しております。

2. 構成 (製品サイズ: 1370mm)

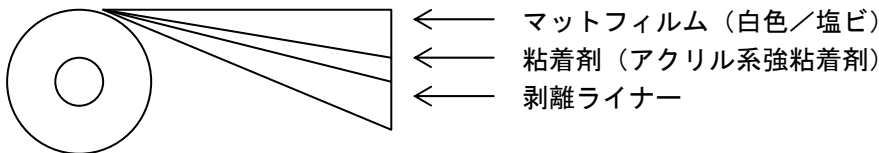

3. 物性

項目	単位	実測値	測定方法
粘着シートの厚さ	μm	130	JIS P8118
剥離ライナーの厚さ	μm	160	
粘着力 (180°ピール)	N/25mm	9.0 12.2	JIS Z0237
対壁紙①			
対壁紙②			
保持力	s/mm	0.2	JIS Z0237
対 SUS 40°C1kg1 時間			
破断強度	N/25mm	縦 30	JIS K6732
		横 25	
伸率	%	縦 150	JIS K6732
		横 140	
降伏値	N/25mm	縦 25	JIS K6732
		横 20	
適合プリンター	ローランド ミマキ	XJ、XC、SJ、SC、SPシリーズ JV-3シリーズ	

※壁紙①サゲッ SP-2319、壁紙②サゲッ SP-2335

注意) 上表データは実測値であり、保証値ではありません。目安としてお考えください。
 壁紙や下地の種類によっては粘着力が十分に得られない可能性がありますので事前にご確認ください。
 ラミネートフィルムを貼り合せてのご使用を推奨致します。
 取扱方法に関しては、製品に同梱されている取扱説明書をよくお読みください。
 本製品は工業用に作られております。食品関連、医療関連の用途には使用しないでください。

トヨーケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-2-1
 TEL 03-3272-0930 FAX 03-3272-0938 www.toyo-chem.com