


屋外用マーキングシート

ダイナカルプラス/DPLシリーズ

1. 特長

ダイナカルプラスは、高耐候性の塩化ビニル基材に、耐久性を備えた強粘着剤を塗布した、屋外用マーキングシートです。

2. 構成 製品サイズ；1020mm×10M（DPL001、101のみ30Mもラインナップ）

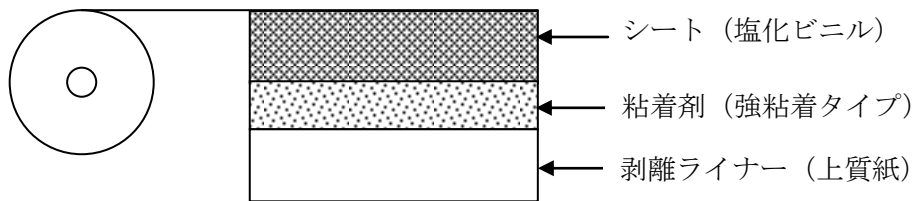

3. 性能

項目	単位	実測値			測定方法
		白	黒	カラー	
粘着シートの厚さ	mm	0.080	0.080	0.080	JIS Z0237
剥離ライナーの厚さ	mm	0.160	0.160	0.160	
物理強度					JIS K6732
フィルム伸度	%	160	130	170	
フィルム破断強度	N/10mm	14.0	13.0	11.5	
粘着力					JIS Z0237
初期	N/25mm	15.7	15.7	15.4	
永久		23.5	23.5	21.2	
保持力					JIS Z0237
80°C・1Kg 荷重×1時間	ズレmm	0.0	0.0	0.0	
ボールタック (J.Dow 法)	—	2	2	2	JIS Z0237
寸法安定性	mm	0.2	0.2	0.2	*1
耐湿熱性	—	○	○	○	*2
耐水性	—	○	○	○	*3
耐化学薬品性	—	○	○	○	*4
屋外耐候性	—	約5年	約5年	約5年	—

- *1 100mm 角試験片にて 80°Cで 48 時間後の変化率を測定
- *2 温度 65°C、湿度 80%で 168 時間
- *3 40°C温水中に 168 時間浸漬
- *4 ガソリン、エンジンオイル、5%硫酸、5%水酸化ナトリウム

※ 上表データは実測値であり保証値ではありません。目安としてお考え下さい。
 本製品は工業用に作られております。食品関連、医療関連の用途には使用しないで下さい。