


印刷用マーキングフィルム
ダイナカルシート／DT1003GY-2

1. 特長

ダイナカルシート「DT1003GY-2」は、白色塩ビフィルム基材に、耐久性及び高隠蔽性を具備させた強粘着剤を塗布した粘着シートです。特殊剥離紙の採用によりシルク印刷時のカールやうねりを軽減させた印刷適性に優れたシートです。

製品サイズ：1250mm幅×30M巻き

2. 構成

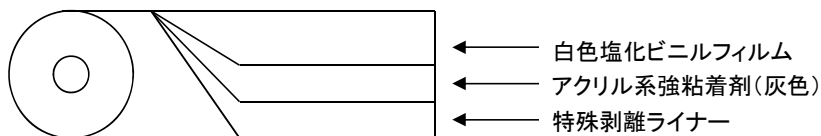

3. 性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着シートの厚さ	mm	0.110	JIS Z0237
剥離ライナーの厚さ		0.150	
物理強度	%	240	JIS K6732
フィルム伸度			
フィルム破断強度	N/10mm(gf/10mm)	31.4(3200)	
粘着力	N/25mm(gf/25mm)	初期	JIS Z0237 対ステンレス
		永久	
保持力 80℃-1kg荷重×1時間	ズレmm	0.1	JIS Z0237
タック J.Dow法	—	2	JIS Z0237

備考： ・上表データは実測値であり保証値ではありません。目安としてください。
 ・SSインキについては、事前に適合性を御確認の上、使用してください。

●お問い合わせ
 トーヨーケム株式会社 包装工業材営業本部営業2部
 〒104-8379 東京都中央区京橋2-2-1
 TEL:03(3272)0930 FAX:03(3272)0938